


ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ДДШ4.819.015
НА Рv 25 МПА

Назначение:

для установки термопреобразователей на объекте.

Пример записи при заказе:

«Гильза защитная 015-14»

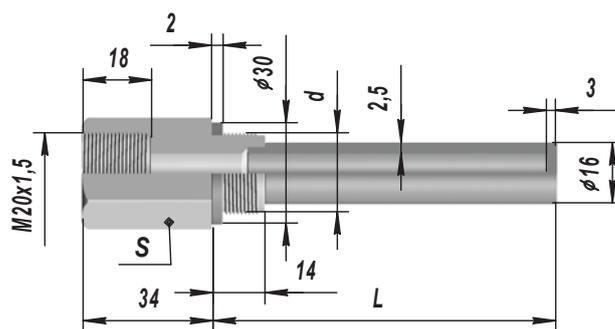

Конструктивное исполнение ДДШ 4 819 015-															Материал защитной арматуры		Диапазон измеряемых температур, °C	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	41	42	43	12X18H10T	-200...+750	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				08X20H14C	-200...+900	
40		25			5					2			40			пар, м/с	Условия эксплуатации	
4		2,5			0,5					0,2			4			вода, м/с		
120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	80	100	120	L, мм		
0,27	0,36	0,39	0,44	0,51	0,59	0,69	0,72	0,99	1,1	1,45	1,79	2,19	0,23	0,25	0,28	Масса, кг		
32													41			S		
20x1,5													G"			d		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,

Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,

Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40,

Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.omsketalon.nt-rt.ru || ots@nt-rt.ru



ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ДДШ4.819.016
НА Ру 50 МПА


Назначение:

для установки термопреобразователей на объекте.

Пример записи при заказе:

«Гильза защитная 016-06»

Конструктивное исполнение	L, мм	Масса, кг	Материал защитной арматуры	Условия эксплуатации пар, м/с	вода, м/с
-05	120	0,95	Сталь 12X18Н10Т	120	10
-06	160	1,09			
-07	200	1,25		100	7,5
-08	250	1,63			
-09	320	2,15			

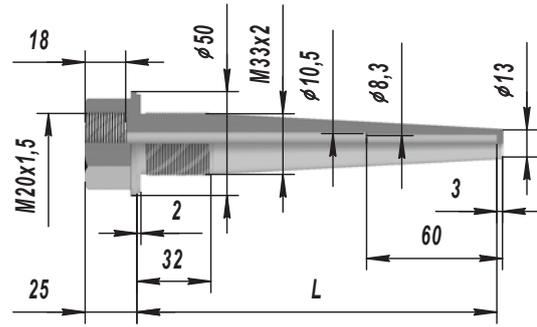

ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ДДШ6.119.035
НА Ру МАХ 25 МПА

Назначение:

для установки ртутных и спиртовых термометров на объекте.


Пример записи при заказе:

Гильза защитная 035, L=100 мм, материал гильзы - сталь 12X18Н10Т:

«Гильза защитная 035-01.01»

Конструктивное исполнение	L, мм
-00	80
-01	100
-02	120
-03	160
-04	200
-05	250
-06	320
-07	400
-08	500
-09	630
-10	800
-11	1000
-12	1250
-13	1600
-14	2000

Дополнительный номер исполнения	Материал гильзы
.01	12X18Н10Т
.03	08X20Н14С2
.05	15X25Т

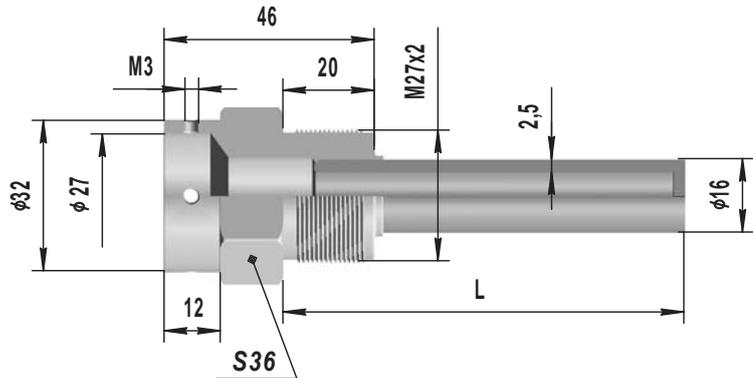

ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ ДДШ6.236.009
НА Ру МАХ 6,3 МПА

Назначение:

для установки датчиков температуры импортных теплосчетчиков и их аналогов.

Внутренний диаметр гильзы 6 мм.

Пример записи при заказе:

Гильза защитная 009, L=176 мм, G=1/2", материал гильзы-сталь 12X18Н10Т:

«Гильза защитная 009-02»

Конструктивное исполнение	L, мм	G, мм	S, мм	Для длин датчиков
-00	86	1/2"	32	120
-01	136			160
-02	176			200
-03	36			60
-04	41			80

