



## Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП 0909

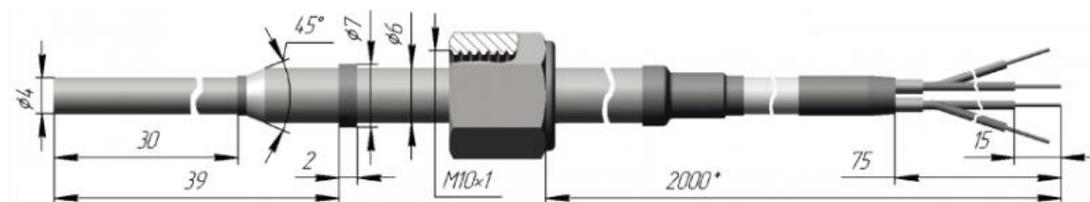

для измерения температуры в жидких и газообразных средах

Подключение к измеряемой среде - накидная гайка с резьбой M10x1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТСП 0909
диапазон измеряемых температур, °C	-50...+200
номинальная статическая характеристика	Pt100
класс допуска	B
материал защитной арматуры	12X18H10T
время термической реакции, с	10
степень защиты от пыли и воды	IP00
устойчивость к вибрации	группа исп. N3
вид климатического исполнения	У3, Т3



Тип	L, мм	I, мм
ТСП 0909-00	110	60
-01	130	80
-02	150	100
-03	170	120
-04	210	160
-05	250	200
-06	300	250
-07	370	320
-08	450	400
-09	550	500