

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЕ ТСП 0604



Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12.
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757

Назначение:

Для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел, не разрушающих защитную арматуру.

Для измерения температуры жидких и газообразных сред, в которых может содержаться аммиак, азотоводородная смесь, углекислый газ и его компоненты, а так же агрессивные примеси сероводорода и сернистого ангидрида в допустимых пределах по ГОСТ 12 1 005. Кратковременно, до 4 часов допускается эксплуатация при концентрации примеси сероводорода до 100 мг/м³ или сернистого ангидрида до 200 мг/м³

Технические характеристики по ТУ 4211-093-02566540-2011



Пример записи при заказе:

«ТСП 0604-01 ТУ 4211-093-02566540-2011».

Технические характеристики	ТСП 0604
Диапазон измеряемых температур, °С	-50...+150
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	100П
Класс допуска	В
Время термической реакции, с	20
Степень защиты от пыли и воды	IP54
Материал защитной арматуры	12Х18Н10Т
Номинальное значение α , °С ⁻¹	0,00391
Диапазон условных давлений, МПа	16
Устойчивость к вибрации	N3
Вид климатического исполнения	У2, Т2
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	70000

Конструктивное исполнение	L, мм	Масса, кг
-00	300	0,79
-01	320	
-02	330	
-03	360	
-04	380	
-05	400	0,84
-06	420	
-07	735	

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

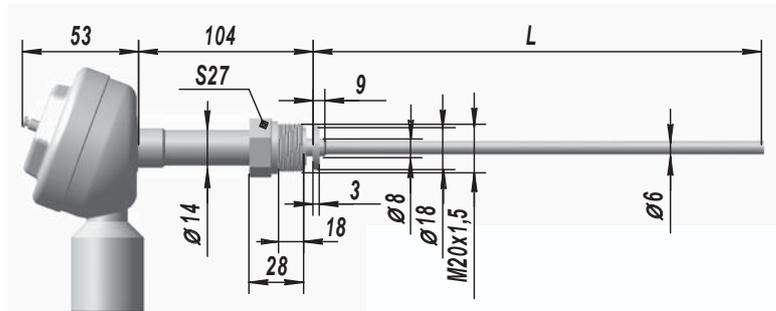

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,
Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.omsketalon.nt-rt.ru || ots@nt-rt.ru