

**ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ
ТСП 9720**



Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 50071-12.
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 46757

Назначение:

для измерения температуры стерилизуемых растворов в герметично-укупоренных флаконах.


Технические характеристики по ТУ 4211-093-02566540-2011

Пример записи при заказе:


«ТСП 9720 ТУ 4211-093-02566540-2011»

Технические характеристики	ТСП 9720
Диапазон измеряемых температур, °С	0...+150
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	100П
Класс допуска	A
Время термической реакции, с	10
Степень защиты от пыли и воды	IP55
Материал защитной арматуры	12X18H10T
Номинальное значение α , °С ⁻¹	0,00391
Диапазон условных давлений, МПа	0,4
Устойчивость к вибрации	L3
Вид климатического исполнения	У2, Т2
Масса, кг, не более	1,198
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



Сх.4

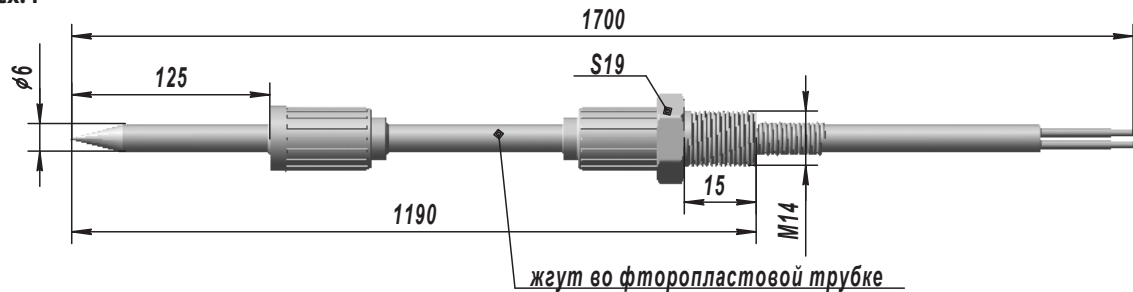

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48,
Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.omsketalon.nt-rt.ru || ots@nt-rt.ru